

Detonationsrohrsicherung

EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr.

Normspaltweite (NSW)

Explosionsgruppe

Wirkrichtung

Gewindeanschluss

Gewicht

: 1002-0013-00

: IBExU 10 ATEX 2072 X




: < 0,50 mm

: Ex G IIC

: Bidirektional / Bi-directional

: G1/4" innen/internal ISO228-1

: ~ 0,68 kg

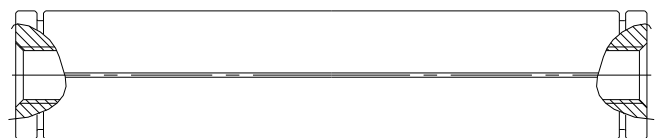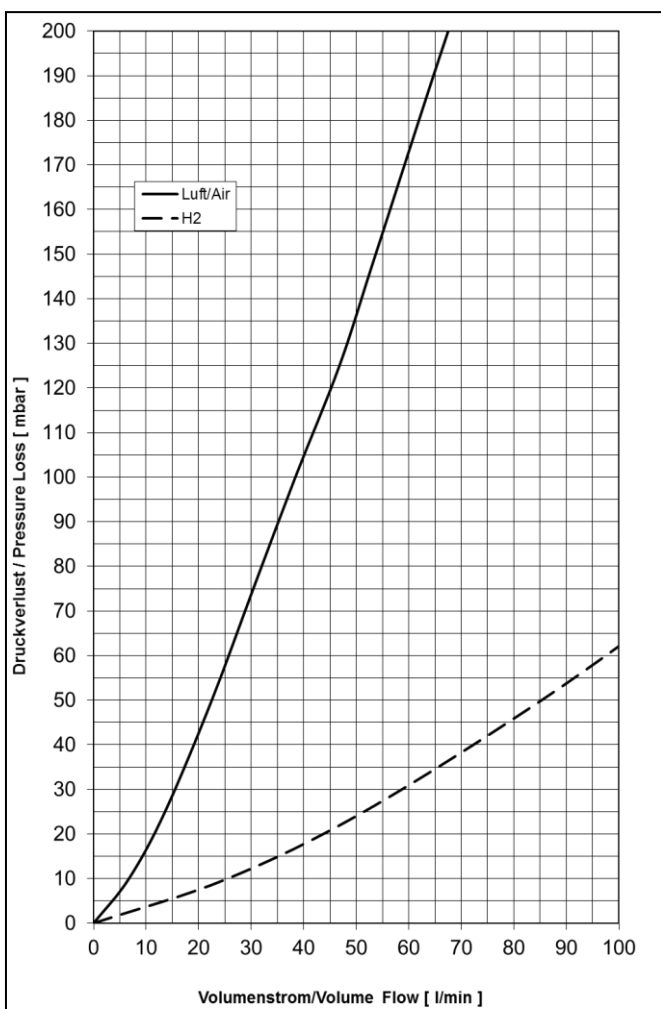

Werkstoffe

Gehäuse

V4A/AISI 316 range

Bandsicherung

1.4571/AISI 316 range

O-Ring

FPM (Viton)

Betriebsdaten

Typ : DET 4

Absolutdruck : ≤ 1,2 bar

Temperatur : ≤ 150,0 °C

Anschlussnennweite : ≤ DN15

Druckverlust

Medium Luft

$p_0 = 1013 \text{ mbar}$, $T_0 = 273\text{K}$, Dichte = $1,293 \text{ kg/m}^3$