

Deflagrationsrohrsicherung

EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr.

Normspaltweite (NSW)

Explosionsgruppe

Wirkrichtung

Flanschanschluss

Gewindeanschluss

Gewicht

: 1003-0007-40

: IBExU 09 ATEX 2019 X

: $\geq 0,90$ mm



: Ex G IIA

: Bidirektional / Bi-directional

: EN1092-1(DIN2576) PN10(16)

: G1 1/2" innen/internal ISO228-1

: ~ 9,6 kg

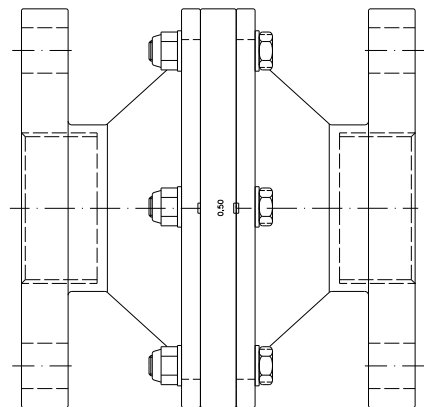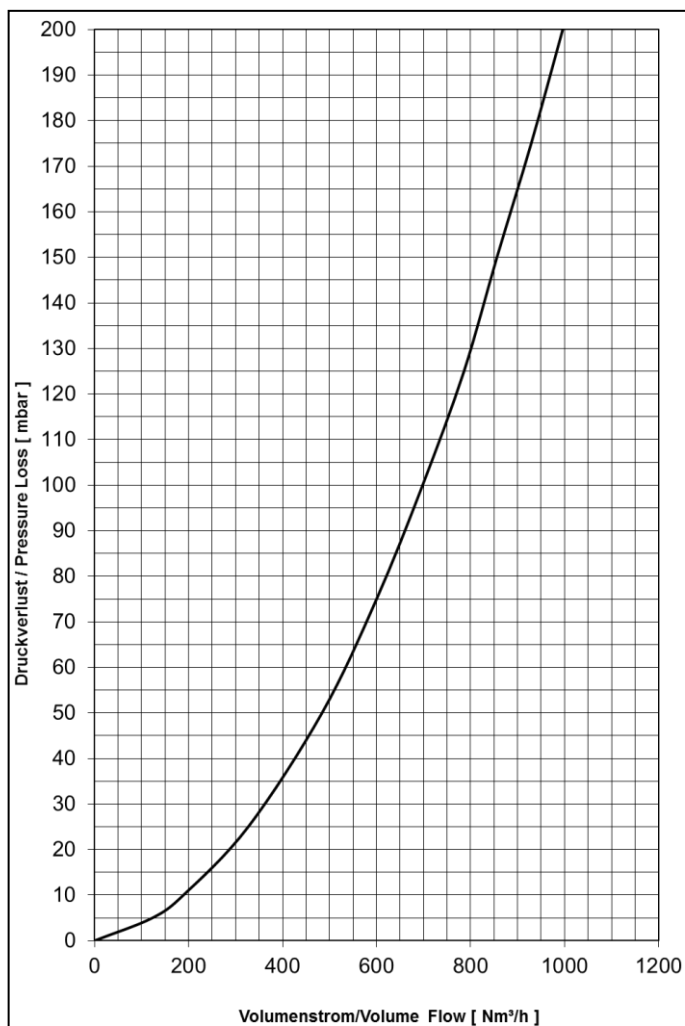

Werkstoffe

Gehäuse

V4A/AISI 316 range

Bandsicherung

1.4571 / AISI 316 Ti

O-Ring

PTFE

Betriebsdaten

Typ : DEF

Absolutdruck : $\leq 1,2$ bar

Temperatur : $\leq 60,0$ °C

Anschlussnennweite : $\leq$ DN40

Druckverlust

Medium Luft

$p_0 = 1013$ mbar, $T_0 = 273$ K, Dichte = $1,293$ kg/m³