

Deflagrationsrohrsicherung

: 1003-0024-40

EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr.

: IBExU 20 ATEX 2115 X

Normspaltweite (NSW)

: < 0,50 mm

Explosionsgruppe

: Ex G IIC

Wirkrichtung


: Bidirektional / Bi-directional

Flanschanschluss

: EN1092-1 Typ01 (DIN2576) PN10(40)

Gewicht

: ~ 10,7 kg

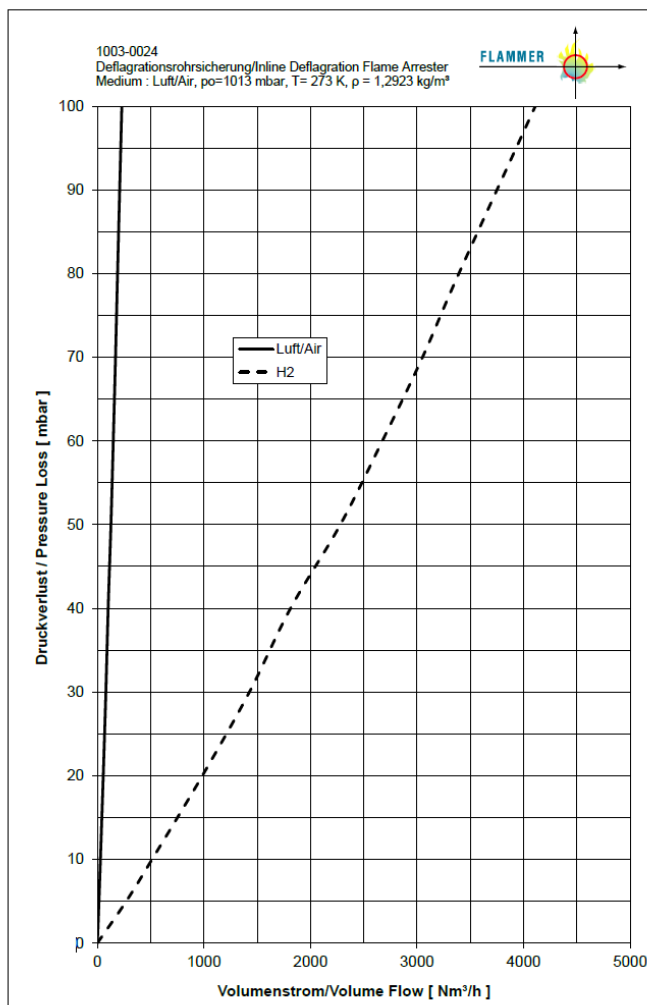

Werkstoffe

Gehäuse

V4A/AISI 316 range

Bandsicherung

V4A/AISI 316 range

O-Ring

PTFE

Betriebsdaten

Typ : DEF
Absolutdruck : ≤ 1,1 bar
Temperatur : ≤ 60,0 °C
Anschlussnennweite : ≤ DN40