

Deflagrationsrohrsicherung

EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr.

Normspaltweite (NSW)



Explosionsgruppe

Wirkrichtung

Flanschanschluss

Gewicht

: 1003-0025-40
: IBExU 20 ATEX 2116 X
: < 0,50 mm
: Ex G IIC
: Bidirektional / Bi-directional
: EN1092-1 Typ01 (DIN2576) PN10(16)
: ~ 15,2 kg

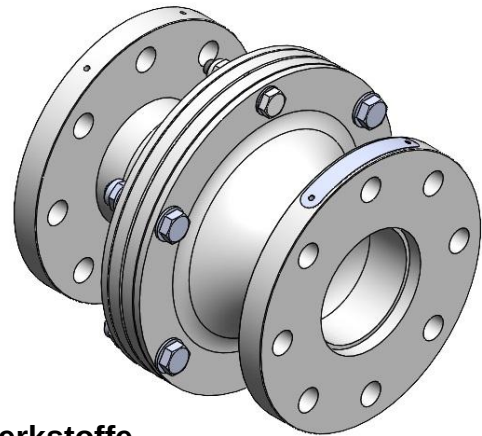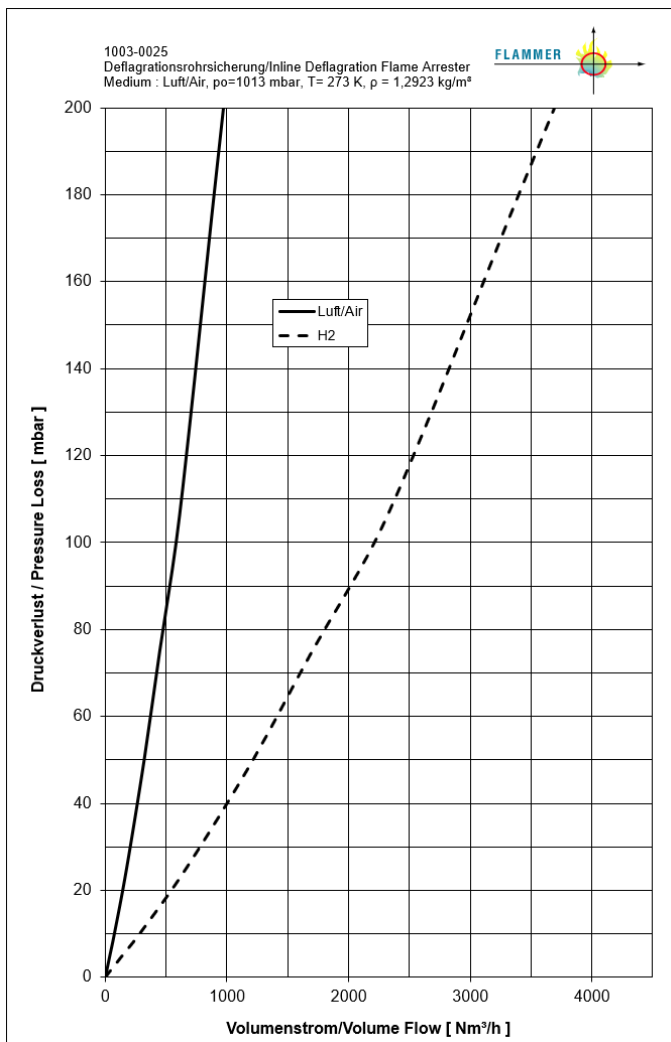

Werkstoffe

Gehäuse

V4A/AISI 316 range

Bandsicherung

V4A/AISI 316 range

O-Ring

PTFE

Betriebsdaten

Typ : DEF
Absolutdruck : ≤ 1,2 bar
Temperatur : ≤ 60,0 °C
Anschlussnennweite : ≤ DN65