

Deflagrationsrohrsicherung

EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr.

Normspaltweite (NSW)



Explosionsgruppe

Wirkrichtung

Flanschanschluss

Gewicht

: 1003-0026-70
: IBExU 23 ATEX 2033 X
: $\geq 0,50$ mm
: Ex G IIC
: Bidirektional / Bi-directional
: EN1092-1 Typ01 (DIN2576) PN10(16)
: ~ 38,7 kg

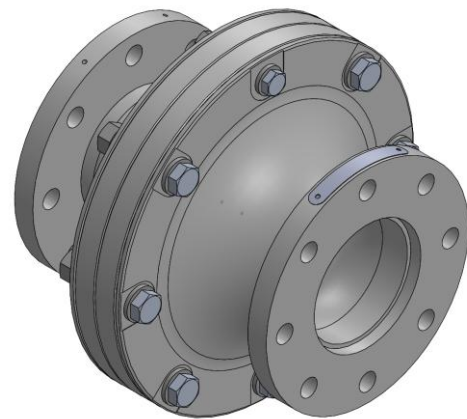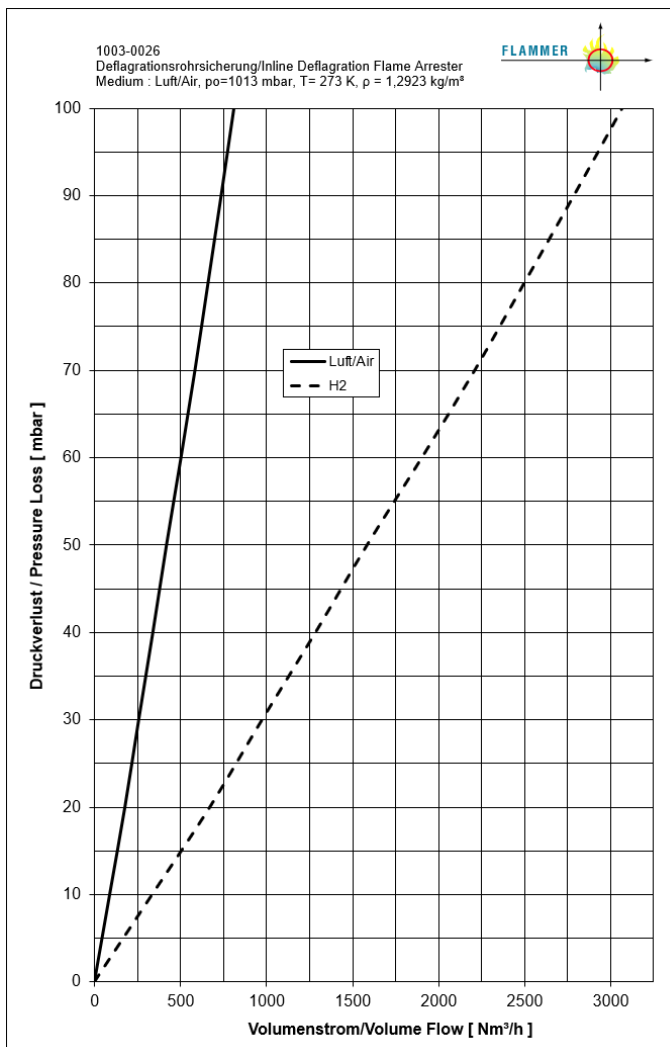

Werkstoffe

Gehäuse

V4A/AISI 316 range

Bandsicherung

1.4571 / AISI 316 Ti

O-Ring

PTFE

Betriebsdaten

Typ : DEF
Absolutdruck : $\leq 1,1$ bar
Temperatur : $\leq 60,0$ °C
Anschlussnennweite : $\leq$ DN100