
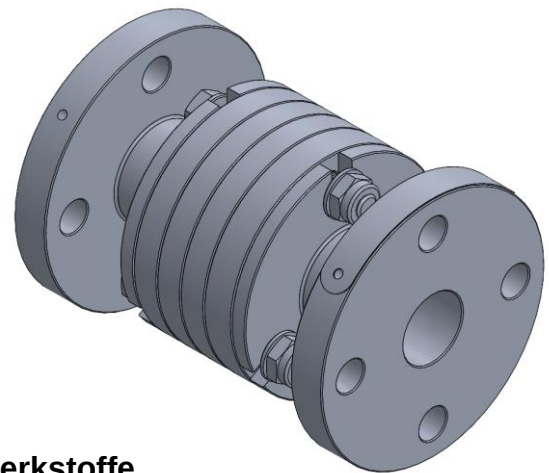


Deflagrationsrohrsicherung	: 1003-0028-30
EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr.	: IBExU 24 ATEX 2030 X
Normspaltweite (NSW)	: < 0,50 mm
Explosionsgruppe	: Ex G IIC
Wirkrichtung	: Bidirektional / Bi-directional
Flanschanschluss	: EN1092-1 Typ01 (DIN2576) PN10(40)
Gewicht	: ~ 5,7 kg
Option	:

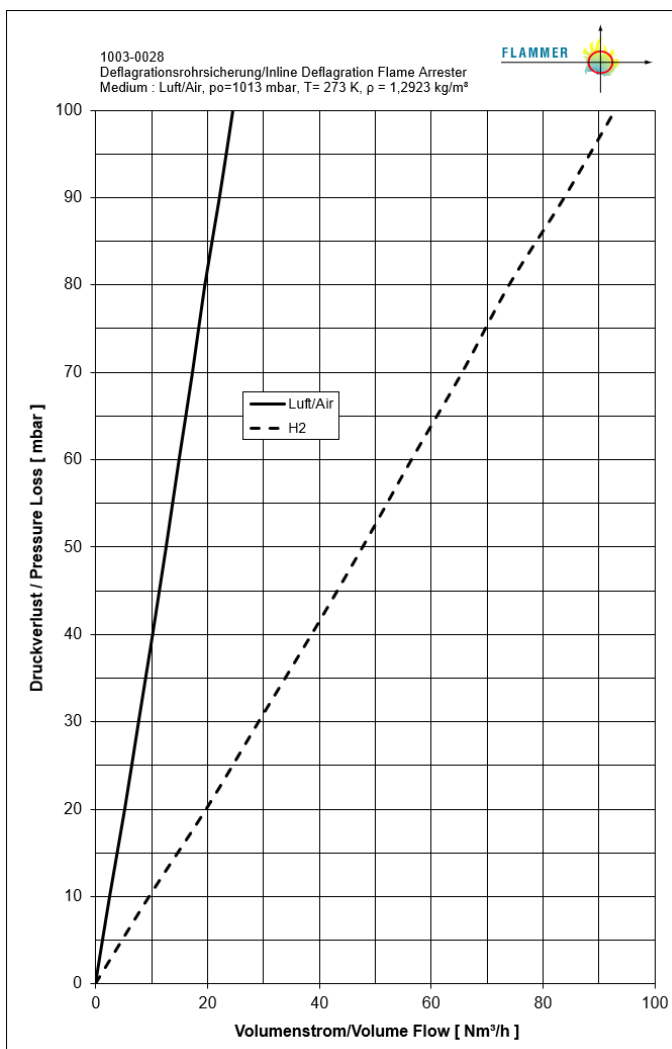

Werkstoffe

Gehäuse

Edelstahl V4A, Stainless steel 316 range

Bandsicherung

V4A/AISI 316 range

O-Ring

PTFE

Betriebsdaten

Typ	: DEF
Absolutdruck	: $\leq 1,1 \text{ bar}$
Temperatur	: $\leq 60,0 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Anschlussnennweite	: $\leq \text{DN20}$