
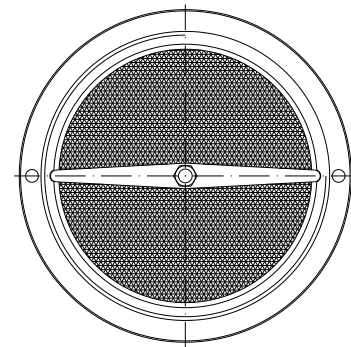


Deflagrationsendsicherung	: 1008-0020-00
EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr.	: IBExU 15 ATEX 2076 X
Normspaltweite (NSW)	: $\geq 0,50$ mm
Explosionsgruppe	: Ex G IIB
Wirkrichtung	:
Gewindeanschluss	: EN ISO 228-1 außen/external
Gewicht	: $\sim 0,41$ kg

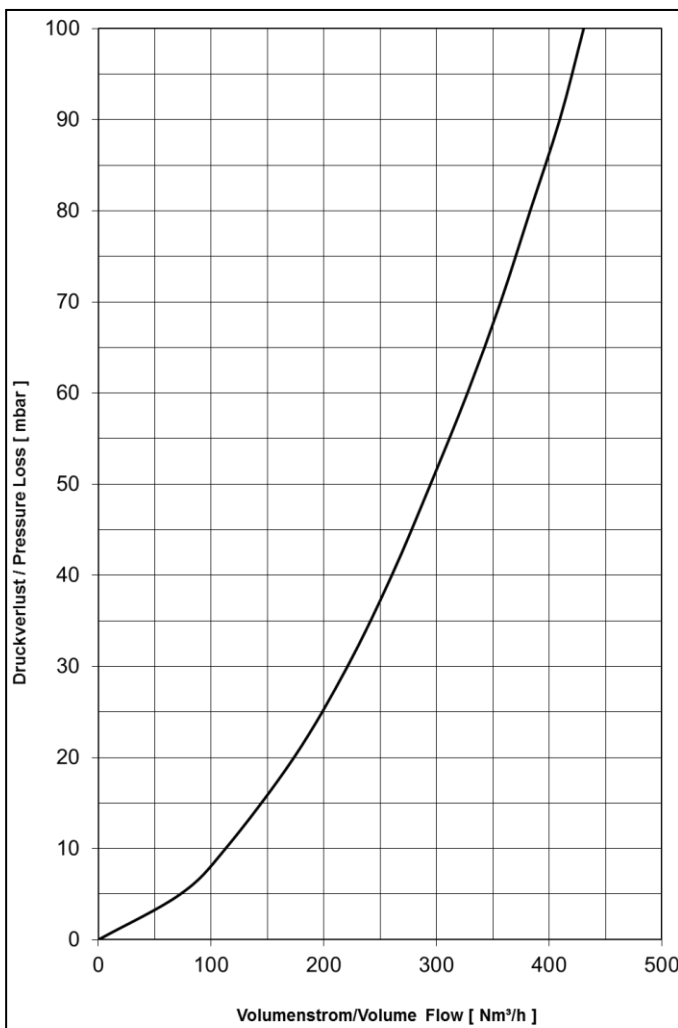

Werkstoffe

Gehäuse

Messing/Brass

Bandsicherung

1.4571 / AISI 316 Ti

Betriebsdaten

Typ	: DEF
Absolutdruck	: $\leq 1,1$ bar
Temperatur	: $\leq 60,0$ °C
Anschlussnennweite	: $\leq \text{DN2 } 1/2''$

Druckverlust

Medium Luft

$p_0 = 1013$ mbar, $T_0 = 273\text{K}$, Dichte = $1,293$ kg/m³