

Deflagrationsendsicherung

: 1008-0022-00

EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr.

: IBExU 15 ATEX 2076 X

Normspaltweite (NSW)

: $\geq 0,50$ mm

Explosionsgruppe

: Ex G IIB

Wirkrichtung



:

Gewindeanschluss

: EN ISO 228-1 außen/external

Gewicht

: $\sim 0,845$ kg

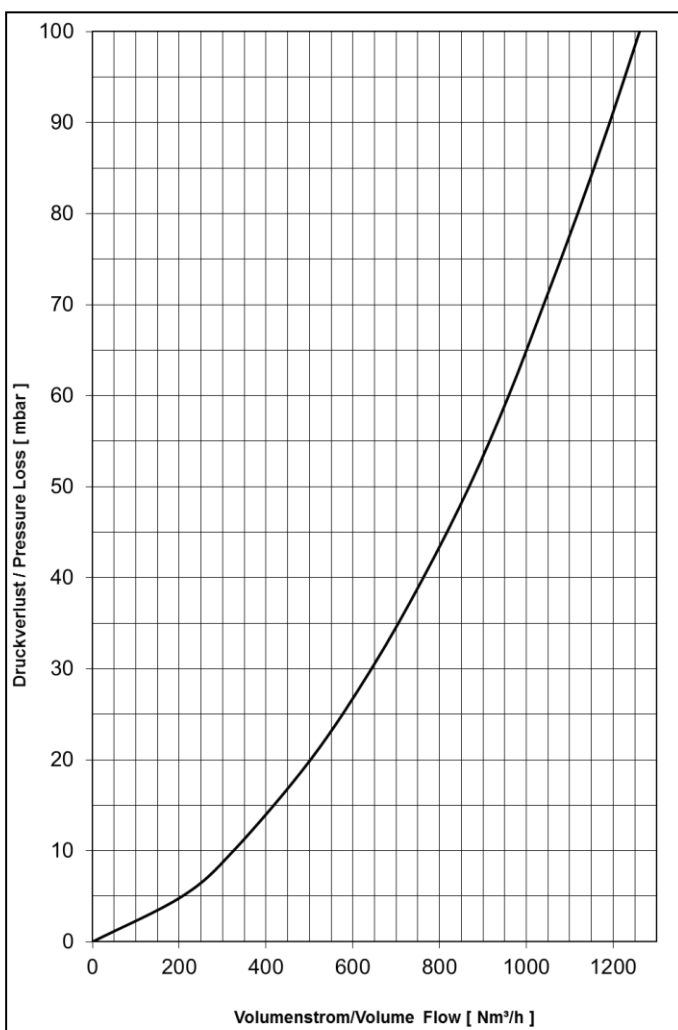

Werkstoffe

Gehäuse

Messing/Brass

Bandsicherung

1.4571 / AISI 316 Ti

Betriebsdaten

Typ : DEF
Absolutdruck : $\leq 1,1$ bar
Temperatur : $\leq 60,0$ °C
Anschlussnennweite : $\leq \text{DN}4''$

Druckverlust

Medium Luft

$p_0 = 1013$ mbar, $T_0 = 273\text{K}$, Dichte = $1,293$ kg/m³