



|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Deflagrationsrohrsicherung        | : 1013-0004-00                        |
| EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. | : IBExU 10 ATEX 2071 X                |
| Normspaltweite (NSW)              | : $\geq 1,14$ mm                      |
| Explosionsgruppe                  | : $\text{Ex}$ G IIA1                  |
| Wirkrichtung                      | : Bidirektional / Bi-directional      |
| Gewindeanschluss<br>ISO228-1      | : G1" innen/außen (internal/external) |
| Gewicht                           | : $\sim 0,2$ kg                       |

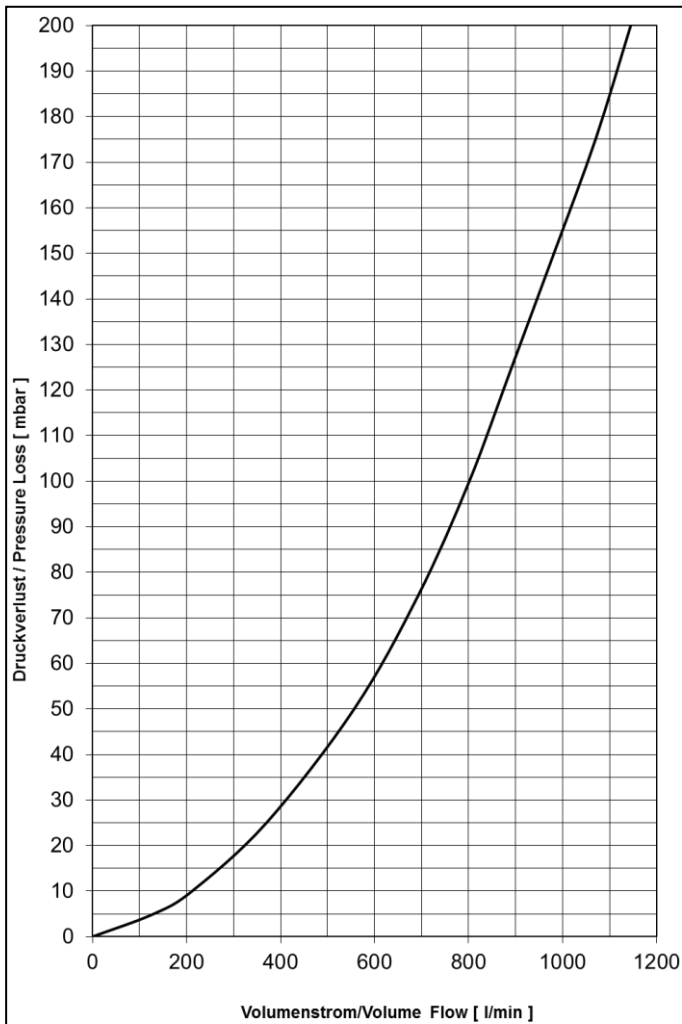

#### Werkstoffe

##### Gehäuse

V2A/Stainless steel

##### Bandsicherung

1.4571 / AISI 316 Ti

##### O-Ring

#### Betriebsdaten

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Typ                | : DEF            |
| Absolutdruck       | : $\leq 1,1$ bar |
| Temperatur         | : $\leq 60,0$ °C |
| Anschlussnennweite | : $\leq$ DN25    |

Dauerbrandgeeignet

Druckverlust

Medium Luft

$p_0 = 1013$  mbar,  $T_0 = 273$ K, Dichte =  $1,293$  kg/m<sup>3</sup>