
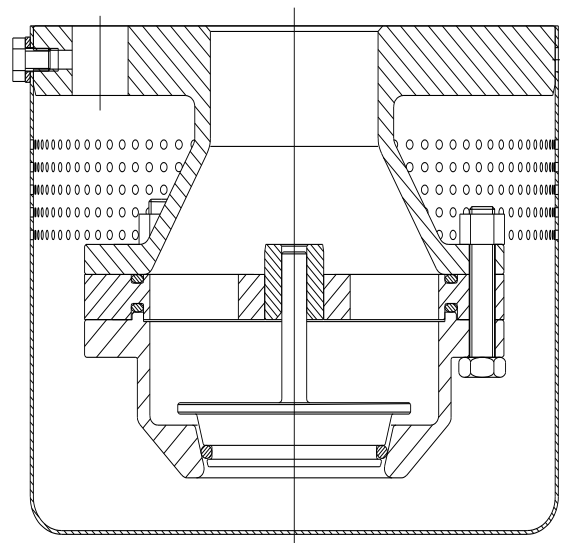


Fußventil	: 1014-0004-40
EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr.	: IBExU 17 ATEX 2085 X
Normspaltweite (NSW)	: $\geq 0,65$ mm
Explosionsgruppe	: Ex G IIB3
Wirkrichtung	: Einseitig / One direction
Flanschanschluss	: EN1092-1 Typ 01 (DIN2576) PN10/16
Gewicht	: $\sim 6,6$ kg

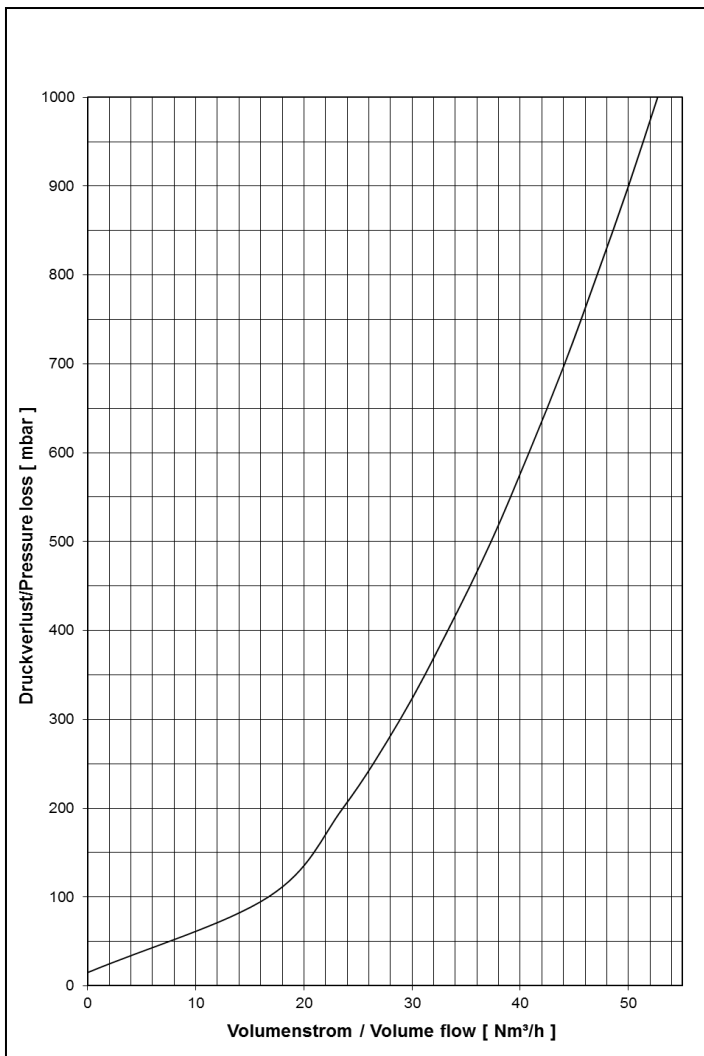

Geschützte Seite

Werkstoffe

Gehäuse

V4A / AISI 316 range

O-Ring

PTFE

Betriebsdaten

Typ	: DET 4
Absolutdruck	: $\leq 1,1$ bar
Temperatur	: $\leq 60,0$ °C
Anschlussnennweite	: $\leq$ DN40

Druckverlust

Medium Luft

$p_0 = 1013$ mbar, $T_0 = 273$ K, Dichte = $1,293$ kg/m³